
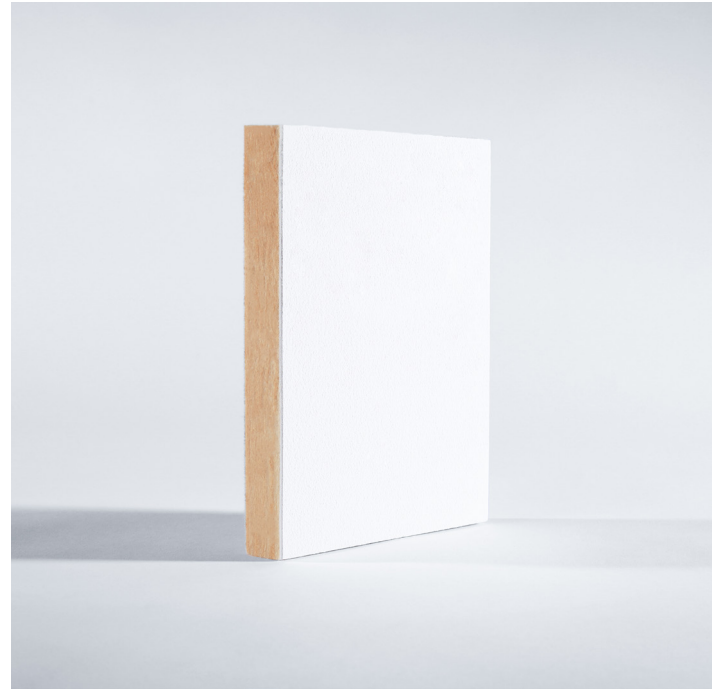


Sistema acústico continuo **fade**[®] PLUS+

N.º de artículo. 14719



Descripción del producto y áreas de aplicación

El enlucido acústico fade[®] - PLUS+ se sirve premezclado en cubos de 7,5 kg. El enlucido acústico microporoso se fabrica en Dinamarca utilizando únicamente materiales de alta calidad y se produce a partir de perlita volcánica para garantizar el mejor rendimiento acústico cuando se instala en techos o paredes.

Datos del producto

Sistema acústico continuo fade [®] - PLUS+	Enlucido acústico. Contiene perlita volcánica, celulosa a base de agua.
N.º de artículo	14719
Descripción de la unidad	Cubo de 7,5 kg
Uso por m ²	Aprox. 2,5 kg
Efecto por unidad (7,5kg)	Aprox. 2,5 - 3 m ²
Tamaño del grano	0,7 mm
Color estándar	NCS S 0300-N / RAL 9016
Otros colores	Cualquier color
Instrucciones para la mezcla	Añada aproximadamente 900-1200 ml de agua a cada cubo de 7,5 kg y mezcle bien.
Datos técnicos	Antiestático y resistente al moho, a los rayos UV y a la humedad. Ensayo de comportamiento al fuego clase A. COV: 0,02 g/l
Almacenamiento	Guarde siempre en recipientes del mismo material que el original. Los recipientes que se han abierto deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento: libre de heladas. Vida útil: 12 meses