


# fade® acoustic plaster

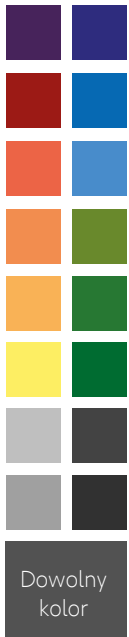

## Ultra gładki

Ultra gładkie, drobnoziarniste wykończenie w kolorze czystej bieli.

Wykonywane w celu uzyskania wysoce estetycznego i bezpoinowego rozwiązania dźwiękochłonnego.



Współczynnik odbicia światła:  
93 %



Standardowy kolor:  
NCS S 0300-N




Klasa A reakcji na ogień wg normy  
ASTM E84 oraz A2-s1,d0 wg normy  
EN 13501 2007+A1:2009




$\alpha_w$  do: 0,90  
(Klasa A)

25 mm fade® PLUS+ - Montaż podwieszony (E-200)

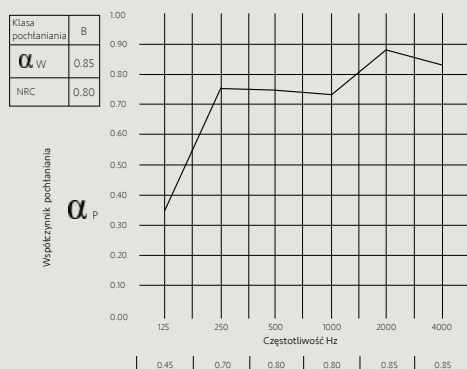

40 mm fade® PLUS+ - Montaż bezpośredni (typ A)

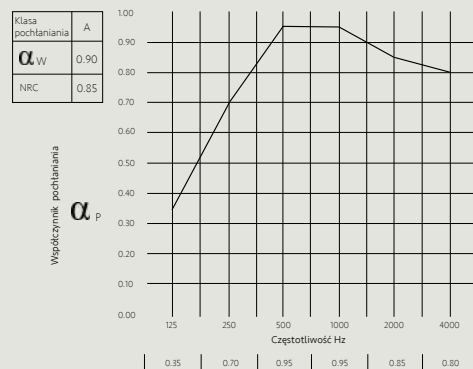

Więcej wyników badań można znaleźć na stronie [fadeceilings.com/pl/download](http://fadeceilings.com/pl/download)